

# Porte Blindate Torterolo & Re

## PORTA BLINDATA CANTINA

Porta Blindata 1 anta con cilindro a profilo europeo.

### LA PROTEZIONE SICURA PER GLI ACCESSI SECONDARI


La porta blindata Cantina è nata per difendere e proteggere cantine e locali di servizio perché la sicurezza non è mai secondaria e con Torterolo & Re è sempre bella.

L'aspetto estetico gradevole, la robustezza, l'affidabilità e la sicurezza del sistema di chiusura di questa porta blindata la rendono la soluzione perfetta per la protezione di cantine, garage, locali secondari di edifici residenziali e locali di servizio di edifici industriali.



# PORTA BLINDATA CANTINA

Porta Blindata 1 anta con cilindro a profilo europeo.

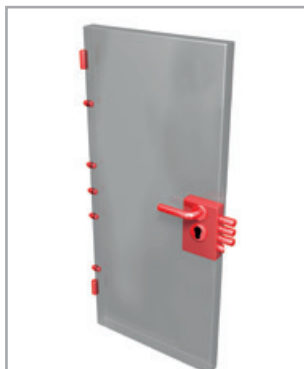

Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo.  
Versioni standard ad un' Anta\*.

## STRUTTURA DELL'ANTA

- Lamiera interna ed esterna in acciaio zincato da 10/10 verniciata a forno con polveri poliestere, grigio RAL 7001, finitura bucciata.
- Due rinforzi verticali in acciaio da 15/10 mm.
- Battente dotato di 2 robuste cerniere registrabili in altezza saldate alla struttura del telaio e di 5 rostri fissi di 14 mm di diametro.
- Piastra a protezione della serratura e delle cerniere.
- Morbida guarnizione in gomma nella piega della lamiera interna.
- Maniglia in alluminio argento.
- Alette di aereazione opzionali.
- Altri colori RAL opzionali.
- Senso di apertura "a tirare" opzionale.


## TELAIO E FALSOTELAIO

- Telaio e falsotelaio in lamiera d'acciaio pressopiegata da 2 mm di spessore, verniciati con vernici poliestere per esterni colore RAL 7001, grigio in finitura bucciata, sono registrabili in altezza e in profondità.
- Diversi tipi di telaio e falsotelaio sono disponibili per rispondere a tutte le possibili situazioni di posa.


## SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo.
- La chiave aziona 3 chiavistelli tondi in acciaio di 18 mm centrali, ed il mezzo giro tondo diametro 20 mm. In caso di smarrimento delle chiavi, è sufficiente sostituire il solo cilindro. La speciale protezione in acciaio trattato antitrapano, fissata dall'interno, protegge la serratura dai tentativi di manipolazione o estrazione.
- La serratura è ad infilare.


La porta è disponibile nelle misure standard e su misura (\*) sia versione "a spingere" che versione "a tirare" (opzionale).




Telaio Normale con Falsotelaio Normale



Telaio Ridotto con Falsotelaio Ridotto



Telaio Ridotto con Microfalso

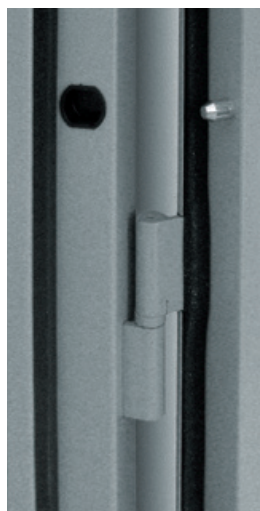

## MISURE STANDARD Luce netta Passaggio (cm)\*

1 ANTA			
H	209	209	209
L	79,5	84,5	89,5

(\*) per realizzazioni 1 anta su misura chiedere fattibilità