


Sicurezza Totale

Antieffrazione	Classe 3 norma ENV 1627
Resistenza al Fuoco	EI₂ 60 (UNI EN 1634-1)
Abbattimento Acustico	Rw 43 dB
Trasmittanza Termica	U _g = 1,0 W/m²K



Cerniera registrabile su due assi

Le porte blindate della serie Protection oltre alle eccellenti prestazioni anti-effrazione e di isolamento termico ed acustico, abbinano la caratteristica di resistenza al fuoco secondo la norma UNI EN 1634-1.

La protezione offerta da queste porte è molto estesa: oltre ad essere certificate antieffrazione, sono anche certificate secondo le norme europee 60 minuti contro il fuoco. Le porte della Serie PROTECTION s'inseriscono perfettamente in qualsiasi contesto architettonico e d'arredamento, aggiungendo a una sicurezza completa sotto ogni punto di vista il prestigio di un'estetica impeccabile. Infatti, è possibile personalizzare sia il rivestimento interno che quello esterno scegliendoli nella vasta gamma dei pannelli Torterolo & Re.

Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica.


Con Linx non è più necessaria nessuna manovra di chiusura dei chiavistelli perché la porta fa tutto da sé grazie al movimento motorizzato. Il comando può essere impartito digitando il codice personale sulla tastiera numerica o accostando alla porta la speciale chiave trasponder.

Con 6 diverse configurazioni è possibile implementare il sistema con apertura tramite telecomando, con lettore d'impronta digitale, smartphone, ecc....

CHIUDIORTA INTEGRATO.




PER INFORMAZIONI SULLE NOSTRE
SERRATURE ELETTRONICHE
MOTORIZZATE E LE DIVERSE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
COLLEGATI AL NOSTRO SITO



QR CODE

Caratteristiche tecniche

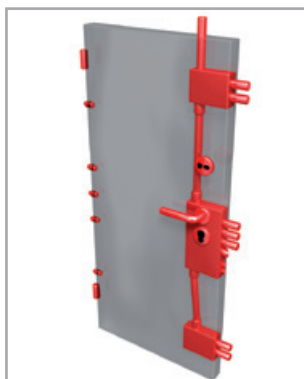

Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica con sistema meccanico dotato di cilindro a Profilo Europeo per il funzionamento di emergenza. Porta omologata tagliafuoco EI₂ 60 (UNI EN 1634-1).
Versioni standard e su misura ad un' Anta.

ANTA

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiera esterna spessore 10/10, interna spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Pannello isolante interno ed esterno.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 4 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 3 cerniere ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza e larghezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico non applicabile.
- Limitatore di apertura.
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori.
- Chiudiporta integrato di serie.

TELAIO E FALSOTELAIO

- Falsotelaio ridotto tipo Protection e telaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10, verniciati a forno color testa di moro; disponibili in diversi colori su richiesta. Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.
- Coprifili in legno da applicare sul lato esterno e interno del telaio.
- Guarnizione di battuta in PVC sui tre lati.

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica con sistema meccanico per il funzionamento di emergenza azionato da cilindro a Profilo Europeo. Tre punti di chiusura centrali più lo scrocco.

SISTEMA DI CHIUSURA

- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso e un perno a soffitto.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- Alimentazione a batterie alcaline con connessione a rete opzionale (consigliata per usi superiori alle 20 aperture / giorno).
- La logica di gestione è comandata, di serie, da 3 chiavi transponder e dalle tastiere, interna ed esterna. Può gestire sino a 128 accessi differenti.
- Le mostrine di dialogo presentano una tastiera interna a due pulsanti e una tastiera numerica esterna.
- 4 le modalità di funzionamento programmabili.
- Il cablaggio per remotizzazione apertura è opzionale e disponibile su richiesta.
- La serratura può essere dotata dei cilindri* a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

RIVESTIMENTI

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, ecc...
- Nota: rivestimenti in alluminio non applicabili.
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.

OPZIONI E VERSIONI SPECIALI


- È possibile realizzare le porte della serie Protection con senso di apertura invertito (dall'interno verso l'esterno) e con serratura dotata di scrocco elettrico per apertura a distanza.

TABELLA PRESTAZIONALE

ANTE	ANTIEFFRAZIONE	Trasmittanza Termica U _t (W/m ² K)	Isolamento Acustico Rw (dB)	Resistenza al carico di VENTO (classe)	Permeabilità all'ARIA (classe)	Permeabilità all'ACQUA (classe)
1	Classe 3	1,0	43	C3	1	n.p.d.

n.p.d.: nessuna prestazione dichiarata. Le prestazioni dichiarate relativamente ai valori di Trasmittanza Termica si riferiscono alla porta rivestita liscia con pannelli lignei da 7 mm di spessore e variano in funzione dei rivestimenti e degli optional richiesti.

SEZIONE ORIZZONTALE VERSIONE AD UN'ANTA - Sezione a titolo indicativo e non in scala.

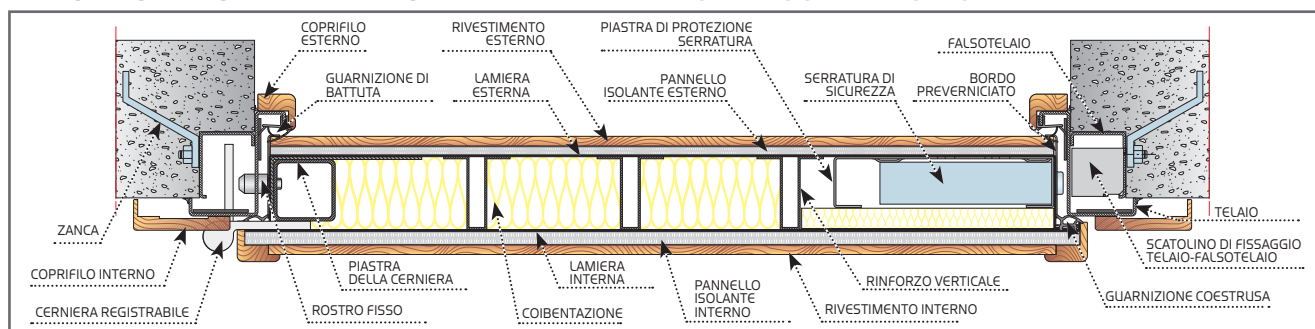

MISURE STANDARD Luce netta Passaggio (cm)

1 ANTA			
H	209	209	209
L	79,5	84,5	89,5

* Disponibile nelle versioni in misura standard o su misura ad un'anta.
N.B.: porta realizzabile con luce passaggio minimo di cm 180 x 60 e la misura massima realizzabile è cm 240 x 100.